环保合规，防火安全

ArmaFlex
320 adhesive

福乐斯绝热材料专用胶粘剂

// 环保合规，有害物质含量满足国标要求
// 防火安全，干化后通过难燃B1级

www.armacell.cn

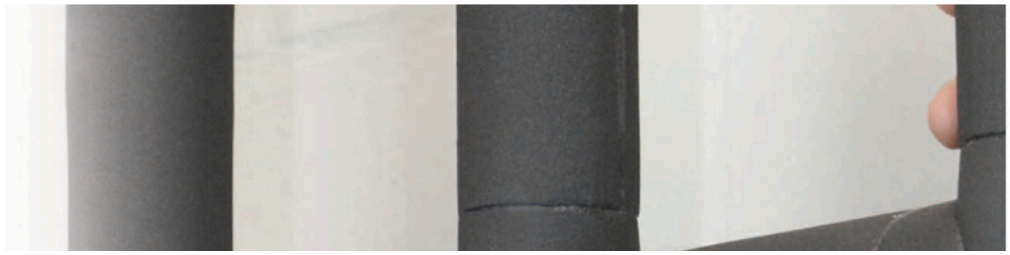

armacell®
MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD

技术性能参数 - ARMAFLEX 320 ADHESIVE

简介	福乐斯 320胶水为环保合规的溶剂型橡胶类胶粘剂，适用于福乐斯管、板材接合以及福乐斯材料与设备间的粘合。防火安全，干化后与福乐斯绝热材料一起通过难燃B1级测试。其生产、储存、经营符合《危险化学品安全管理条例》的规定。正确使用可有效防止接缝开裂，保障绝热系统气密性。
颜色	黑色
安装	请参考福乐斯安装手册以获取安装信息。

技术性能	指标		标准/测试方法
温度范围			
工作温度	最低工作温度 ℃	最高工作温度 ℃	
	-40	65	
防火性能和认证			
建筑材料和产品的燃烧特性	难燃B1级（干化后与福乐斯一起）		
健康环保			
人员健康	有害物质含量满足国标GB18583-2008的要求		
其他技术特性			
应用条件	理想施工环境温度 15°C~20°C，不能低于 5°C。低温（低于5℃）或高湿（高于85%）环境下施工，会影响胶水的干化时间并增加粘接面出现结露的风险。若涂胶面干化时间超过15 分钟，则不宜继续进行粘结。		
固化时间	36小时		
处置和回收	按照地方/区域/国家法规处置内容物/容器。		
保存期限	18个月（在建议的储存条件下原装密封罐存储）		
存储	存放在凉爽干燥、无霜的地方，避免阳光直射，远离所有火源。存放区域须通风良好，并符合地方法规要求。须防冻，最低储存温度不得低于5°C。		
初干时间	5~8分钟（即从涂胶水到可粘结的时间，在环境温度为20℃下的大致时间）		

所有数据和技术信息均基于根据所提及的测试标准确定的特定条件下取得的结果。尽管采取了一切预防措施以确保该等数据和技术信息是最新的，但阿乐斯并不就该等数据和技术信息的准确性、内容或完整性作出任何明示或默示的声明或保证。阿乐斯也不因任何人使用上述数据或技术信息而对其承担任何责任。阿乐斯保留在任何时候撤销、修改或修订本文件的权利。客户有责任核实产品是否适合预期应用场合。客户有责任确保安装的专业性和正确性并符合相关建筑规范。本文件不构成法定要约或合同，也不是任何法定要约或合同的一部分。 您的信任对于阿乐斯而言至关重要。因此，我们希望让您意识自己的权利，并更轻松地了解我们所收集的信息以及收集该信息的原因。如果您希望了解我们如何处理您的数据，请参阅我们的数据保护政策。

您的信任对于阿乐斯而言至关重要。因此，我们希望让您意识自己的权利，并更轻松地了解我们所收集的信息以及收集该信息的原因。如果您希望了解我们如何处理您的数据，请参阅我们的数据保护政策。

带有 ® 或 TM 的商标都是阿乐斯集团的商标。 © Armacell, 2024. All rights reserved.

TDS | 092024 | zs-CN

关于阿乐斯

阿乐斯是柔性闭泡橡塑绝热材料发明者，也是工程发泡材料的知名品牌。阿乐斯开发了创新和安全的绝热，降噪和机械解决方案用于设备绝热，为客户创造可持续的价值。阿乐斯的产品在全球范围对能源效率产生重要影响。阿乐斯在19个国家拥有超过3300名员工和25家工厂，公司经营两大主要业务，即技术绝热材料和工程发泡材料。阿乐斯专注于技术设备使用的绝热材料、满足降噪和轻质应用的高性能发泡材料、再生PET产品、下一代气凝胶绝热毡技术以及被动防火保护系统。

更多信息，请访问：
www.armacell.cn

armacell®
MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD